

НОВЫЙ ФОРМАТ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УДЛИНЕННЫЙ КИРПИЧ

Об удлиненном кирпиче



Удлиненный кирпич (лонг-формат) по праву занял одно из основных мест в ассортименте известных производителей высококачественной керамики. Данный кирпич создает необычный визуальный эффект при строительстве, поэтому становится все более важным элементом архитектурного дизайна.


Компания «Керамейя» освоила технологию изготовления удлиненного кирпича и задекларировала его. Данный формат кирпича открывает простор для творческих решений, позволяет выполнять кладку со смещением элементов на разную глубину, что дает интересную игру света и тени в течение дня, и придает объекту интригующую индивидуальность.

Удлиненный кирпич КлинКерам LF и КлинКерам LF 1/2 производится в таких цветах: белый (КлинКерам Жемчуг), желтый (КлинКерам Янтарь), серый (КлинКерам Агат), коричневый (КлинКерам Оникс), красный (КлинКерам Рубин), меланжевый флэш-обжиг (КлинКерам Магма).

Вся продукция соответствует требованиям нормативно-технической документации, согласно ДСТУ, а так же гармонизированным стандартам ЕС – EN 771-1:2011+A1:20015

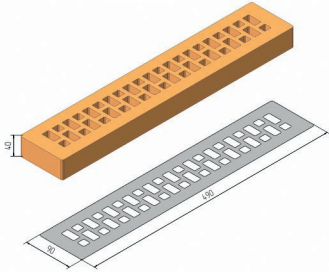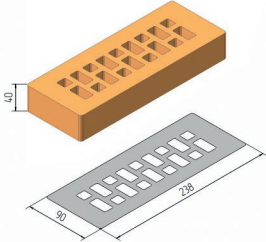

Номенклатура	Параметры	
«КлинКерам LF»	Размеры: длина L 490 мм, ширина B 90 мм, толщина H 40 мм, Вес – 3,05 кг Пустотность – 26% Водопоглощение не больше 5% Предел прочности на сжатие не меньше 350кгс/см² Предел прочности на изгиб не меньше 49кгс/см² Морозостойкость 150 циклів	Longformat 490×90×40 
«КлинКерам LF 1/2»	Размеры: длина L 238 мм, ширина B 90 мм, толщина H 40 мм, Вес – 1,5 кг Пустотность – 23% Водопоглощение не больше 5% Предел прочности на сжатие не меньше 350кгс/см² Предел прочности на изгиб не меньше 49кгс/см² Морозостойкость 150 циклів	Longformat 238×90×40 

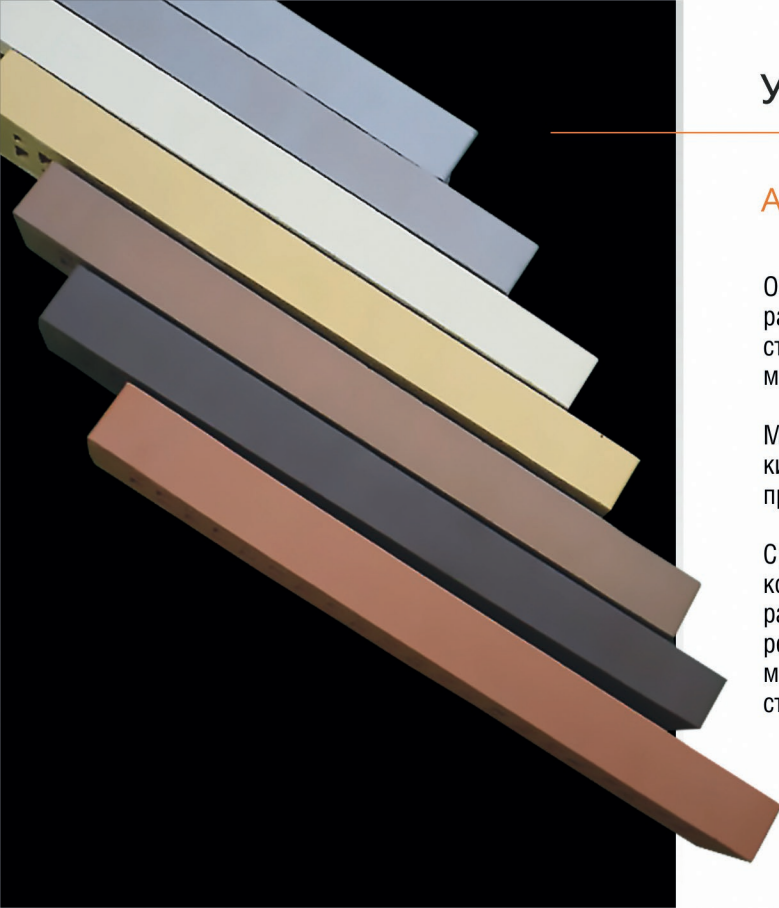

УДЛИНЕННЫЙ КИРПИЧ

Ассортимент продукции


ООО «Керамейя» выбрало в настоящее время наиболее популярный размер удлиненного кирпича из существующих базовых четырех стандартов и производит кирпич лонг – формата по размеру: 490х90х40 мм и 238х90х40 мм.

Модернизированная производственная линия позволяет производить кирпич под заказ и других размеров по согласованию данного вопроса с производством.

Существующий удлиненный размер кирпича, разнообразная колористика, схемы перевязки и использование заполнителей для швов разного цвета – дают возможность создавать множество дизайнерских решений при строительстве объекта. Великолепный тонкий кирпич может придать фасаду действительно неповторимый впечатляющий стиль.

Рекомендуемая ширина швов при кладке кирпича – 20мм.
Швы должны быть полностью заполнены раствором.
Количество кирпича на 1 кв.м. при использовании КлинКерам LF – 52 шт., при КлинКерам LF 1/2 – 104 шт.

Схемы перевязки

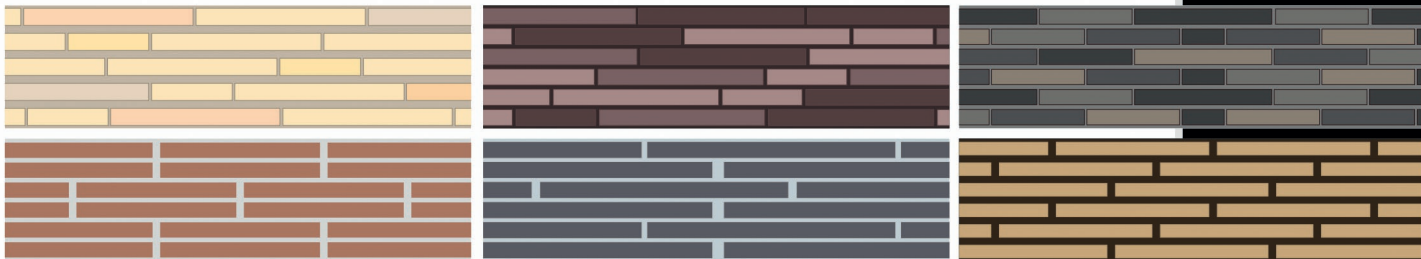


Рекомендации при использовании

Информация для транспортировки	Клинкерный кирпич «КлинКерам LF»	Клинкерный кирпич «КлинКерам LF 1/2»
Размеры, мм	490x90x40	238x90x40
Вес, кг	3,05	1,5
Количество кирпичей на поддоне, шт	464	924
Ориентировочный вес поддона с кирпичом брутто, кг	1440	1411







ООО «Керамейя»

Ул. Пограничная, 47, г. Сумы, Украина, 40012
Тел.: +38(0542) 68 35 72

E-mail: office@kerameya.com.ua
www.kerameya.com.ua